



# ATM 12 HD

## OB VAN



[www.atm-es.com](http://www.atm-es.com)



+34 917 131 700



# OB VAN ATM 12 HD

## VIDEO

- Mezclador GRASS VALLEY Kahuna (4M/E) 80 Inputs / 40 Outputs
- Matriz Imagine HD 144x144
- Sistema de grafismo ChyronHego Lyric PRO
- Sistema de repeticiones HD Slow Motión  
Hasta 32 entradas 16 salidas:  
4 equipos EVS XT3 Chmax (8in/4out) o  
8 equipos 3Play (4in/2out)
- Hasta 8 VTRs
- Sistema de almacenamiento NAS

## MONIORADIO

- 14 Monitores Quadsplit Kroma 24" para 56 fuentes de señales (Realización)
- 4 Monitores para señales de Programa sobre paneles HD Kroma 24". (Realización)
- Multiview CCU en 2 monitores HD de 47"
- Multiview 2ª Realización en monitor HD de 55"
- Multiview Sonido en monitor HD de 42"
- 6 monitores HD Kroma 21" (EVS/VTR)
- 6 monitores HD NEC multiSync 22" (EVS/VTR)
- 7 monitores Lenovo 24" ofimatica
- Monitor HD grado 1 Oled de 24" CCU's
- Monitor forma de onda HD

## SONIDO y COMUNICACIONES

- Mesa de sonido Calrec Brio 36 Fader, 96ch  
128 I/O DANTE ch  
24 x Mic/Line inputs, 16 x Analogue outputs  
8 x AES3 digital in, 8x out
- Stage box Hydra Br IO
- 6 interface Dante Netbox 32 AEQ
- Audio effect/Compressor
- Matriz de intercom AEQ DANTE 128 ch
- 16 puestos con panel de Intercom AEQ
- 4 Codec IP/RDSI doble canal Prodys/AEQ
- 4 híbridos telefónicos para GSM

# OB VAN ATM 12 HD

## CÁMARAS Y ÓPTICAS

- Hasta 24 cámaras.  
16 cadenas de cámara  
HD/4K Panasonic AK-UC  
3000/4000  
8 cámaras especiales:  
Minicámaras, RF, Robotizadas...
- Opciones en ópticas:
  - Canon HJ11ex4.7B IRSE
  - Canon HJ18x7.8B-II IASD
  - Canon HJ22ex7.6B IRSE A
  - Canon HJ40x10B IASD-V
  - Canon XJ72X9.3B IE  
DIGISUPER
  - Canon XJ100x9.3BIE D  
DIGISUPER
- Sistemas inalámbricos RF (bajo petición)
- Trípodes y pedestales

## TRANSMISIÓN (bajo petición)

- Satélite (DSNG/FLY)
- Equipos de transmisión (Mochila) 4G/5G
- Decoder (Recepción de mochila) 2 o 4 canales
- Encoder y Decoder SRT, RTMP...
- Servicio de internet por satélite
- Servicio de internet 4G/5G con Bonding
- Publicación en redes


## MEDIDAS (semirremolque carrozado)

- Longitud: 13,87m cerrado / 17,00m abierto
- Ancho: 2,55m cerrado / 3,88m abierto
- Peso: 17T

## ENERGÍA

- Tomas de alimentación: 2x Cetac 5 polos 63amp trifásico (40Kva) Principal y Backup
- UPS 20.000 VA Trifásica
- Grupo electrógeno de emergencia interno trifásico 9Kw

# OB VAN ATM 12 HD

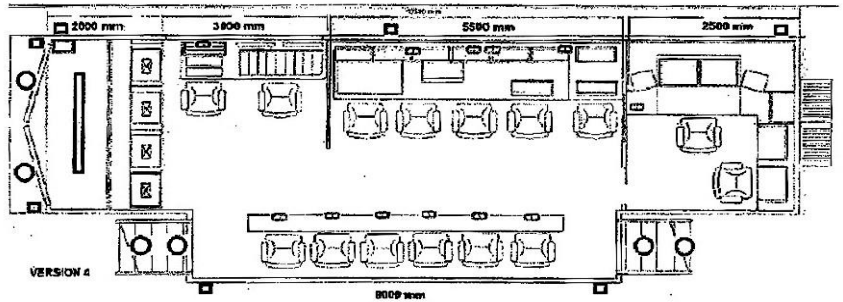



## CONTÁCTANOS

 [info@atm-es.com](mailto:info@atm-es.com)

 +34 917 131 700

 [www.atm-es.com](http://www.atm-es.com)

